



SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —



CATALOG TEHNICĂ DE ÎNCĂLZIRE

2022

home
by somogyi

SAL
SOMOGYI AUDIO LINE



Stimate Partener!

Catalogul nostru cu produse pentru încălzire din 2022 reflectă reînnoirea și extinderea categoriilor de produse cu articole noi. În ciuda evenimentelor și a schimbărilor de pe piața mondială, vă punem la dispoziție o gamă de produse stabilă. Gama noastră foarte largă ne-a ajutat să fim unul dintre liderii pieței.

Produsele noastre apreciate sunt încă disponibile, bineînțeles, dar avem și unele noutăți cu adevărat speciale.

Produsul nostru adorat, **FKK 21** a fost regândit pentru a se potrivi în cât mai multe interioare și astfel am creat cadrele noastre unice pentru șeminee. Pe lângă albul **FKKF 01 BORA BORA**, vă oferim și **FKKF 02 MILANO** fag tabac, **FKKF 03 BOLOGNA** stejar sonoma deschis și **FKKF 04 PALERMO** stejar freya. Șemineul nostru electric încorporabil **FKKI 03** se încadrează perfect în aceste modele de cadru.

De ce atât de multe modele diferite? - pentru a satisface orice nevoie, chiar și pentru casele minimaliste, dar și pentru a se potrivi perfect cu stilul mediteranean.

Dintre noile noastre șeminee electrice încorporabile, merită menționate **FKK 10**, extrem de exclusivist, și **FKKI 06**, cu o lățime de aproape 1,3 metri și un efect de flacără fără precedent.

FKIR 452 este unul dintre produsele de top din gama noastră modernă de radiatoare hibride (care combină funcționarea plăcută și economică a panourilor cu infraroșu cu senzația termică a metodelor clasice de încălzire), nu numai din punct de vedere al aspectului, ci și al parametrilor tehnici. Acesta poate fi montat nu numai pe perete, ci și pe tavan și are în plus un termostat încorporat în telecomandă.

Gama noastră de convectoare de perete **FKA** completează perfect categoria existentă. Pe lângă designul unic, care se potrivește oricărui interior, manevrarea prietenoasă, funcționarea economică și funcția protecție la îngheț fac ca produsele să fie unice.

La începutul sezonului de încălzire, este esențial să se instaleze detectoare de CO, de fum și de incendiu. Catalogul nostru a fost extins cu o serie de noi produse FireAngel care respectă cele mai recente standarde. Toate detectoarele au un design omogen și sunt ușor de utilizat. Produsul **FA6111-INT**, dispune de o lumină integrată pentru traseul de evacuare care este vizibil și în fum.

Suntem încrezători că în acest an vă vom putea număra printre partenerii noștri mulțumiți și vom putea aprofunda și mai mult relația noastră fructuoasă!!

Cu stimă:

Ujvári Márta

Ujvári Márta
administrator




Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt
asociat - administrator

FKKI 06

ȘEMINEU ELECTRIC, ÎNCORPORABIL

- poate fi încorporat sau montat pe perete
- utilizabil și individual, efect de lemn care arde și de flacără reală
- poate fi selectată culoarea flăcării
- 2 trepte de încălzire: 1000 W/2000 W
- termostat electronic
- punct superior de evacuare
- program săptămânal
- control automat al pornirii
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- protecție împotriva supraîncălzirii
- dimensiuni: 127 x 45 x 17 cm

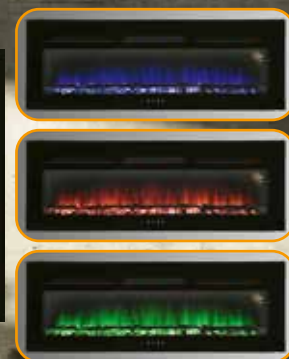


2000 W

FKKI 05

ȘEMINEU ELECTRIC, ÎNCORPORABIL

- poate fi încorporat sau montat pe perete
- utilizabil și individual, efect de lemn care arde și de flacără reală
- poate fi selectată culoarea flăcării
- 2 trepte de încălzire: 1000 W/2000 W
- termostat electronic
- punct superior de evacuare
- program săptămânal
- control automat al pornirii
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- protecție împotriva supraîncălzirii
- dimensiuni: 91,5 x 45 x 17 cm

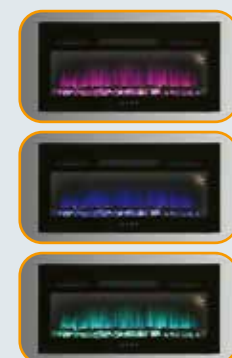

2000 W

FKKI 04

ȘEMINEU ELECTRIC ÎNCORPORABIL

- efect de buștean incandescent și flacără LED, utilizabil independent
- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- termostat electronic
- program săptămânal
- sesizare geam deschis
- punct superior de evacuare
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- dimensiune: 76 x 53,5 x 23 cm



VIDEO



2000 W



RECOMANDĂRI DE ÎNCORPORARE

SOBĂ TERACOTĂ



ÎN MOBILĂ



UNIC





FKKI 03

ȘEMINEU ELECTRIC ÎNCORPORABIL

- efect de buștean incandescent și flacără LED, utilizabil independent
- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **termostat electronic**
- **program săptămânal**
- **sesizare geam deschis**
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- punct superior de evacuare
- dimensiune: 60 x 44 x 20 cm

2000 W



Alegeți cadrul de șemineu potrivit pentru nevoile Dumneavoastră!



FKKF 01

CADRU BORA BORA PENTRU INSERȚIE ȘEMINEU - ALB

- poate fi utilizat cu șemineul electric încorporabil HOME FKKI 03
- șemineul electric încorporabil nu face parte din pachet
- material: pal melaminat
- dimensiuni: 95 x 80 x 26,5 cm



For HOME FKKI 03

FKKF 02

CADRU MILANO PENTRU INSERȚIE ȘEMINEU - FAG TABAC

- poate fi utilizat cu șemineul electric încorporabil HOME FKKI 03
- șemineul electric încorporabil nu face parte din pachet
- material: pal melaminat
- dimensiuni: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm



For HOME FKKI 03

FKKF 03

CADRU BOLOGNA PENTRU INSERȚIE ȘEMINEU - SONOMA DESCHIS

- poate fi utilizat cu șemineul electric încorporabil HOME FKKI 03
- șemineul electric încorporabil nu face parte din pachet
- material: pal melaminat
- dimensiuni: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm



For HOME FKKI 03

FKKF 04

CADRU PALERMO PENTRU INSERȚIE ȘEMINEU - FREYA STEJAR, GRI

- poate fi utilizat cu șemineul electric încorporabil HOME FKKI 03
- șemineul electric încorporabil nu face parte din pachet
- material: pal melaminat
- dimensiuni: 92,5 x 76 x 25 cm



For HOME FKKI 03

FKK 18

ȘEMINEU ELECTRIC

- MDF alb
- efect de bușteni și flacără reală cu LED, **luminozitate reglabilă**, cuplabil individual
- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **termostat electronic**
- **program săptămânal**
- **reglare pornire adaptivă**
- oprire automată la supraîncălzire
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- punct superior de evacuare
- dimensiuni: **109 x 100 x 37 cm / 45 kg**



2000 W



VIDEO



FKK 22

ȘEMINEU ELECTRIC

- **MDF de culoare închisă**
- efect de bușteni și flacără reală cu LED, cuplabil individual
- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **termostat electronic**
- **program săptămânal**
- **sesizare geam deschis**
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- punct superior de evacuare
- dimensiune: **97 x 74 x 29 cm / 29 kg**



2000 W



VIDEO



FKK 14

ȘEMINEU ELECTRIC

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- termostat mecanic
- punct inferior de evacuare
- **efect de flacără cuplabil individual**
- protecție la supraîncălzire
- dimensiuni: Ø 41 x 65 cm

2000 W



FKK 04

ȘEMINEU ELECTRIC

- 2 trepte de încălzire: 925 W / 1850 W
- termostat mecanic
- punct inferior de evacuare
- **efect de flacără cuplabil individual**
- protecție la supraîncălzire
- dimensiuni: 63,5 x 36 x 67 cm

1850 W



FKK 07

ȘEMINEU ELECTRIC, PANORAMIC

- 2 trepte de încălzire: 600 W / 1200 W
- termostat mecanic
- punct inferior de evacuare
- **efect de flacără cuplabil individual**
- **focar din sticlă**
- protecție la supraîncălzire
- dimensiune: 31 x 53 x 18 cm

1200 W



FKK 15

ȘEMINEU ELECTRIC

- **efect de flacără cuplabil individual**
- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **termostat mecanic**
- oprire automată la supraîncălzire
- **punct inferior de evacuare**
- dimensiuni: 39,5 x 56,5 x 23 cm

2000 W



VIDEO



FHP 820

ASPIRATOR DE CENUȘĂ

- putere 800 W
- rezervor metalic 20 l
- filtru lavabil (FHP 820/S)
- tub flexibil: Ø3,3 x 100 cm
- **funcție de suflare**
- dimensiuni: 36 x 36 x 44 cm

800 W

FHP 820/G

**FURTUN FLEXIBIL
PENTRU SPIRATORUL
DE CENUȘĂ FHP 820**

FHP 820/S

**FILTRU LAVABIL
PENTRU SPIRATORUL
DE CENUȘĂ FHP 820**




FKK 10

ȘEMINEU ELECTRIC, PANORAMIC

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- termostat electric și program săptămânal
- **montat pe perete sau pe podea**
- **8 moduri de iluminare a focarului**
- **iluminat de ambianță suplimentar comutabil**
- **efect de flacără cuplabil individual**
- protecție la supraîncălzire
- dimensiune: 112 x 45 x 30,5 cm

2000 W



FKK 3000 WIFI

ȘEMINEU SMART DE PERETE

Prin aplicația de pe smartphone vă puteți comanda de la distanță aparatul aflat în mediul WiFi de acasă (**iOS 9.0 și Android 4.1 sau mai noi**)

- **panou frontal din sticlă securizată**
- efect de flacără reală LED, utilizabil și individual, cu selecția culorii
- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **termostat electronic**
- **program săptămânal**
- **sesizare geam deschis**
- oprire automată la supraîncălzire
- reglare cu telecomandă sau prin smartphone
- **punct superior de evacuare**
- dimensiuni: 100 x 50 x 13,5 cm

2000 W

VIDEO



iOS
iOS 9.0
sau mai noi

Android
Android 4.1
sau mai noi



FKK 24

ȘEMINEU ELECTRIC

- poate fi montat pe perete sau pe picior
- 2 trepte de încălzire: 900 W / 1800 W
- termostat electric și program săptămânal
- luminozitate reglabilă
- efect de flacără cuplabil individual
- protecție la supraîncălzire
- panou frontal din sticlă securizată
- dimensiuni: montat pe perete: 107 x 43,5 x 13 cm
 pe picior: 107 x 50 x 24 cm

1800 W



FKK 17

ȘEMINEU ELECTRIC DE PERETE

- efect de flacără cu luminozitate reglabilă, cuplabil individual
- panou frontal din sticlă securizată
- termostat electronic
- program săptămânal
- reglare pornire adaptivă
- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- punct superior de evacuare
- toate funcțiile se pot controla și de pe telecomandă
- alimentare telecomandă: 2x baterii AAA, nu sunt incluse
- protecție la supraîncălzire
- dimensiuni: 88,5 x 13,5 x 48 cm

2000 W




	trepte de încălzire	amplasare	efect de flacără	ventilator	sursă de lumină	termostat	material	lungime cablu alimentare	telecomandă	alimentare telecomandă	dimensiuni	greutate
FKKI 06	1000 W / 2000 W	încorporabil/pe perete	efect de flacără cu culoare reglabilă, poate fi utilizat și individual	da	LED (13 W)	electronic	metalic, sticlă	1,5 m	da	2 x AAA, nu sunt incluse	127 x 45 x 15cm	23 kg
FKKI 05	1000 W / 2000 W	încorporabil/pe perete	efect de flacără cu culoare reglabilă, poate fi utilizat și individual	da	LED (13 W)	electronic	metalic, sticlă	1,5 m	da	2 x AAA, nu sunt incluse	91,5 x 45 x 15cm	16 kg
FKKI 04	1000 W / 2000 W	încorporabil	luminozitate reglabilă	da	LED (12 W)	electronic	metalic, plastic	1,65 m	da	2 x AAA, nu sunt incluse	76 x 53,5 x 23 cm	15,5 kg
FKKI 03	1000 W / 2000 W	încorporabil	luminozitate reglabilă	da	LED (10 W)	electronic	metalic, plastic	1,5 m	da	2 x AAA, nu sunt incluse	60 x 44 x 20 cm	10,2 kg
FKK 18	1000 W / 2000 W	pe picioare	luminozitate reglabilă	da	LED (7 W)	electronic	MDF	1,75 m	da	2 x AAA, nu sunt incluse	109 x 100 x 37 cm	45 kg
FKK 14	1000 W / 2000 W	pe picioare	da	da	LED (5 W)	mecanic	plastic	1,6 m	nu	-	41 x 65 x 41 cm	14 kg
FKK 04	925 W / 1850 W	pe picioare	luminozitate reglabilă	da	LED (4 W)	mecanic	plastic	1,6 m	nu	-	63,5 x 67 x 36 cm	12 kg
FKK 07	1000 W / 2000 W	pe picioare	efect de flacără reală cu luminozitate reglabilă, poate fi utilizat și individual	da	LED (11 W)	mecanic	carcasă din plastic și inserție de sticlă	1,7 m	nu	-	31 x 52,5 x 18 cm	6 kg
FKK 15	1000 W / 2000 W	pe picioare	da	da	LED (10 W)	mecanic	plastic	1,6 m	nu	-	39,5 x 56,5 x 23 cm	5,2 kg
FKK 10	1001 W / 2000 W	pe perete	da	da	LED (5 W)	electronic	pal, sticlă, plastic	1,8 m	da	2 x AAA, nu sunt incluse	112 x 45 x 30,5 cm	26,7 kg
FKK 3000 WIFI	1000 W / 2000 W	pe perete	culoare reglabilă	da	LED (10 W)	electronic	sticlă securizată	1,7 m	da	1 x 3 V (CR2025), inclusă	100 x 50 x 13 cm	16 kg
FKK 24	900 W / 1800 W	pe picioare/pe perete	efect de flacără reală cu luminozitate reglabilă, poate fi utilizat și individual	da	LED (5 W)	electronic	sticlă securizată	1,8 m	da	1 x 3 V (CR2025), inclusă	107 x 43,5 (50) x 13 (24) cm	18,6 kg
FKK 17	1000 W / 2000 W	pe perete	luminozitate reglabilă	da	LED (10 W)	electronic	sticlă securizată	1,7 m	da	2 x AAA, nu sunt incluse	88,5 x 48 x 13,5 cm	13,6 kg

FKIR 962

RADIATOR HIBRID

- putere: 960 W
- montare pe perete sau pe tavan
- reglabil prin telecomandă
- combină funcționarea plăcută și economică a panourilor cu infraroșu cu senzația termică a metodelor clasice de încălzire
- termostat încorporat în telecomandă
- control electronic al termostatului
- program săptămânal
- deconectare automată în caz de supraîncălzire
- greutate 6,6 kg
- dimensiuni: 120 x 80 x 4 cm

960 W

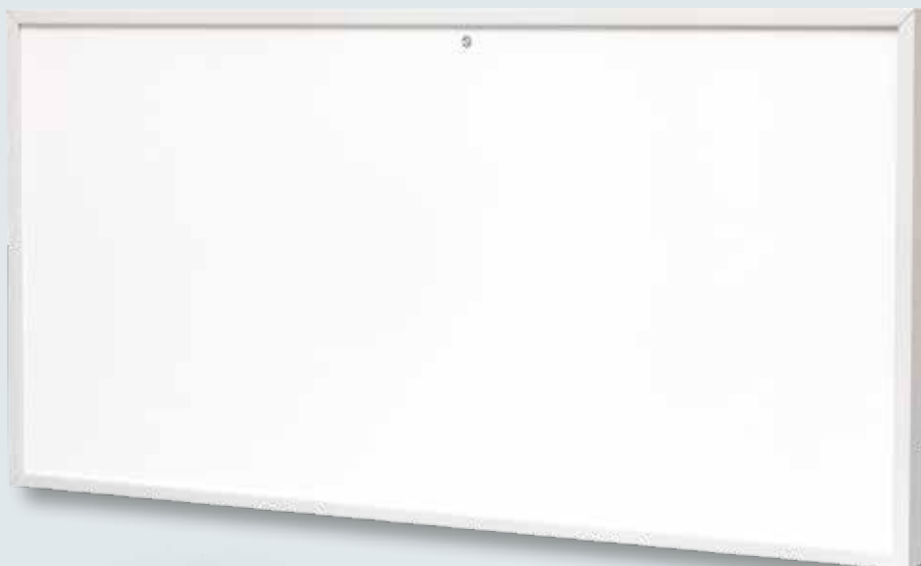

FKIR 722

- putere: 720 W
- greutate: 5,1 kg
- dimensiuni: 120 x 60 x 4 cm

720 W

FKIR 452

- putere: 450 W
- greutate: 3,45 kg
- dimensiuni: 90 x 50 x 4 cm

450 W



FKIR 701 WIFI PANOU RADIANT SMART HIBRID

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă (iOS 8.0 și Android 4.1 sau mai nou).

- montare pe perete
- control cu butoane tactile, telecomandă și smartphone
- putere: 700 W
- combină funcționarea plăcută și economică a panourilor cu infraroșu și senzația obișnuită de căldură de la metodele tradiționale de încălzire
- reglarea electronică a termostatului
- program săptămânal
- oprire automată la supraîncălzire
- dimensiuni: 120 x 50 x 5 cm


700 W



FKIR 351 WIFI

- putere: 350 W
- dimensiuni: 50 x 60 x 5 cm

350 W

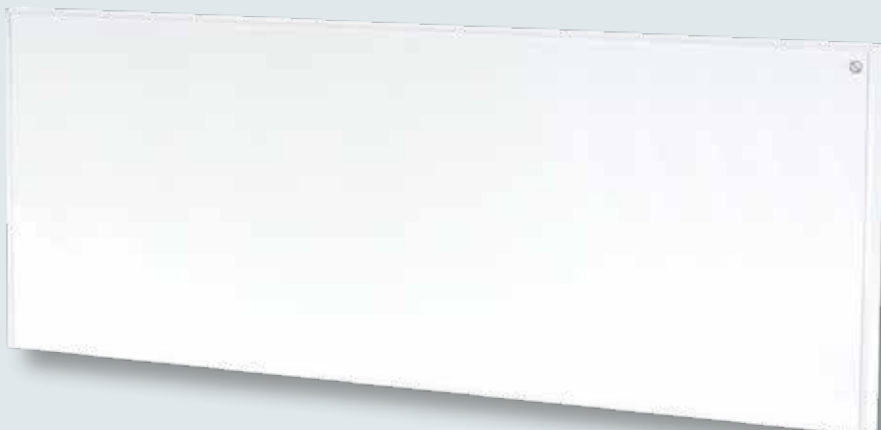

VIDEO



FKA 200

RADIATOR DE PERETE

- putere nominală: 2000 W
- **putere: 1680 - 2000 W**
- **element de încălzire din aluminiu**
- funcționare silențioasă și economică
- **încălzire liniară, distribuția uniformă a căldurii**
- design minimalist
- **montabil pe perete**
- program săptămânal
- moduri confort și economy
- **funcție de protecție la îngheț**
- senzor geam deschis
- dimensiuni: 84 x 44 x 9,5 cm

2000 W



FKA 150

RADIATOR DE PERETE

- putere nominală: 1500 W
- **putere: 1250 - 1500 W**
- **element de încălzire din aluminiu**
- funcționare silențioasă și economică
- **încălzire liniară, distribuția uniformă a căldurii**
- design minimalist
- **montabil pe perete**
- program săptămânal
- moduri confort și economy
- **funcție de protecție la îngheț**
- senzor geam deschis
- dimensiuni: 69 x 44 x 9,5 cm

1500 W



FKA 100

RADIATOR DE PERETE

- putere nominală: 1000 W
- **putere: 840 - 1000 W**
- **element de încălzire din aluminiu**
- funcționare silențioasă și economică
- **încălzire liniară, distribuția uniformă a căldurii**
- design minimalist
- **montabil pe perete**
- program săptămânal
- moduri confort și economy
- **funcție de protecție la îngheț**
- senzor geam deschis
- dimensiuni: 54 x 44 x 9,5 cm

1000 W



FKA 70

RADIATOR DE PERETE

- putere nominală: 700 W
- **putere: 590 - 700 W**
- **element de încălzire din aluminiu**
- funcționare silențioasă și economică
- **încălzire liniară, distribuția uniformă a căldurii**
- design minimalist
- **montabil pe perete**
- program săptămânal
- moduri confort și economy
- **funcție de protecție la îngheț**
- senzor geam deschis
- dimensiuni: 39 x 44 x 9,5 cm

700 W



FK 430 WIFI

CONVECTOR SMART

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă (iOS 9.0 și Android 4.1 sau mai nou).

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- panou frontal din sticlă securizată
- control prin butoane tactile sau telefon smart
- termostat electronic
- temporizare oprire
- protecție IPX4 împotriva stropirii cu apă
- control acces copii
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- pe picioare sau montabil pe perete
- dimensiune: 92 x 43 x 24 cm

FIXARE ȘI PE PERETE

2000 W

iOS
iOS 9.0 sau
mai nouAndroid
Android 4.1 sau
mai nouWi
SMART

FK 420 WIFI

CONVECTOR SMART

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă (iOS 9.0 și Android 4.1 sau mai nou).

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- control prin butoane tactile sau telefon smart
- termostat electronic
- temporizare oprire
- protecție IPX4 împotriva stropirii cu apă
- control acces copii
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- pe picioare sau montabil pe perete
- dimensiune: 92 x 43 x 24 cm

FIXARE ȘI PE PERETE

VIDEO



2000 W

iOS
iOS 9.0 sau
mai nouAndroid
Android 4.1 sau
mai nouWi
SMART

FK 410 WIFI

CONVECTOR SMART

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă (iOS 9.0 și Android 4.1 sau mai nou).

- 2 trepte de încălzire: 500 W / 1000 W
- control prin butoane tactile sau telefon smart
- termostat electronic
- temporizare oprire
- protecție IPX4 împotriva stropirii cu apă
- control acces copii
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- pe picioare sau montabil pe perete
- dimensiune: 60 x 43 x 24 cm

FIXARE ȘI PE PERETE

VIDEO



1000 W

iOS
iOS 9.0 sau
mai nouAndroid
Android 4.1 sau
mai nouWi
SMART

FK 350 WIFI

CONVECTOR SMART

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă (iOS 8.0 și Android 4.1 sau mai nou).

- utilizare pe picioare
- reglare prin butoane tactile, telecomandă sau aplicația gratuită pentru smartphone
- putere: 1000 W / 1300 W / 2300 W
- termostat electronic
- funcție anti-îngheț
- funcție turboventilator cuplabil individual
- temporizator oprire de 24 ore
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- alimentare telecomandă: 1 x baterie buton CR2032, inclusă
- dimensiuni: 68 x 41,5 x 18 cm

Available on the iPhone
App StoreANDROID APP ON
Google playWi
SMART

2300 W



FK 190 TURBO CONVECTOR TURBO

- 2 trepte de încălzire: 800 W / 2000 W
- comutator cu design special pentru trepte și termostat
- termostat mecanic
- **funcție turboventilator** cuplabilă individual
- oprire automată la supraîncălzire
- **așezare pe picioare**
- dimensiuni: 68 x 46,5 x 19 cm



2000 W



FK 330 CONVECTOR

- 3 trepte de încălzire: 750 W / 1250 W / 2000 W
- termostat mecanic
- oprire automată la supraîncălzire
- **așezare pe picioare**
- dimensiuni: 53 x 38 x 20 cm



2000 W



FK 344 CONVECTOR TURBO

- 3 trepte de încălzire: 750 W / 1250 W / 2000 W
- **funcție turboventilator, cuplare separată**
- reglare prin termostat
- oprire automată la supraîncălzire
- **așezare pe picioare**
- dimensiuni: 69 x 39 x 19 cm



2000 W



	trepte de încălzire	pe picioare	montare pe perete	ventilator	programare	termostat	lungime cablu alim.	tele-comandă	wi-fi	dimensiuni	greutate
FKIR 962	960 w	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	1,6 m	da	nu	120 x 80 x 4 cm	6,6 kg
FKIR 722	720 w	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	1,6 m	da	nu	120 x 60 x 4 cm	5,1 kg
FKIR 452	450 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	1,6 m	da	nu	90 x 50 x 4 cm	3,45 kg
FKIR 701 WIFI	700 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	1,5 m	nu	da	120 x 50 x 5 cm	7 kg
FKIR 351 WIFI	350 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	1,5 m	nu	da	50 x 60 x 5 cm	2 kg
FKA 200	2000 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	1,5 m	nu	nu	84 x 44 x 9,5 cm	7,5 kg
FKA 150	1500 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	1,5 m	nu	nu	69 x 44 x 9,5 cm	6,5 KG
FKA 100	1000 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	1,5 m	nu	nu	54 x 44 x 9,5 cm	5,8 kg
FKA 70	700 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	1,5 m	nu	nu	39 x 44 x 9,5 cm	4,5 kg
FK 430 WIFI	1000 W / 2000 W	da	da	nu	program săptămânal	electronic	1,5 m	cu o aplicație smartphone	da	92 x 43 x 24 cm	8,2 kg
FK 420 WIFI	1000 W / 2000 W	da	da	nu	program săptămânal	electronic	1,5 m	cu o aplicație smartphone	da	92 x 43 x 24 cm	6,7 kg
FK 410 WIFI	500 W / 1000 W	da	da	nu	program săptămânal	electronic	1,5 m	cu o aplicație smartphone	da	60 x 43 x 24 cm	4,8 kg
FK 350 WIFI	1000 W / 1300 W / 2000 W	da	nu	da	temporizator oprire	electronic	1,4 m	da	da	68 x 41,5 x 18 cm	3,1 kg
FK 190 TURBO	800 W / 2000 W	da	nu	da	nu	mecanic	1,6 m	nu	nu	68 x 46,5 x 19 cm	3,7 kg
FK 330	750 W / 1250 W / 2000 W	da	nu	nu	nu	mecanic	1,6 m	nu	nu	53 x 38 x 20 cm	1,9 kg
FK 344	750 W / 1250 W / 2000 W	da	nu	da	nu	mecanic	1,35 m	nu	nu	69 x 39 x 19 cm	3,5 kg

FKOS 13 M

RADIATOR CU ULEI

- 3 trepte de încălzire: 1000 W / 1500 W / 2500 W
- **13 elemente**
- termostat mecanic
- **oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare**
- supus individual testelor de presiune
- dimensiune: 12 (23) x 60 x 58 cm

2500 W



FKOS 11 M

RADIATOR CU ULEI

- 3 trepte de încălzire: 800 W / 1200 W / 2000 W
- **11 elemente**
- termostat mecanic
- **oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare**
- supus individual testelor de presiune
- dimensiune: 12 (23) x 60 x 51 cm

2000 W



FKOS 9 M

RADIATOR CU ULEI

- 3 trepte de încălzire: 800 W / 1200 W / 2000 W
- **9 elemente**
- termostat mecanic
- **oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare**
- supus individual testelor de presiune
- dimensiune: 12 (23) x 60 x 44 cm

2000 W



FKOS 7 M

RADIATOR CU ULEI

- 3 trepte de încălzire: 600 W / 900 W / 1500 W
- **7 elemente**
- termostat mecanic
- **oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare**
- supus individual testelor de presiune
- dimensiune: 12 (23) x 60 x 37 cm

1500 W




FKF 54203

AEROTERMĂ SMART DE PERETE, CU VENTILATOR



Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă (iOS 8.0 și Android 4.1 sau mai nou).

- 2 trepte de încălzire: 1000 / 2000 W
- lamele mobile pentru direcționarea aerului
- temporizator oprire de 24 ore
- termostat electronic
- **program săptămânal**
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- **control și de la distanță prin aplicație gratuită pe smartphone**
- dimensiuni: 54 x 12 x 18,5 cm



2000 W




FKF 54202

AEROTERMĂ SMART DE PERETE, CU VENTILATOR



Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă (iOS 8.0 și Android 4.1 sau mai nou).

- 2 trepte de încălzire: 1000 / 2000 W
- lamele mobile pentru direcționarea aerului
- temporizator oprire de 24 ore
- termostat electronic
- **program săptămânal**
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- **control și de la distanță prin aplicație gratuită pe smartphone**
- dimensiuni: 54 x 12 x 18,5 cm



2000 W



FKF 65221

AEROTERMĂ DE PERETE CU VENTILATOR

- 2 trepte de încălzire: 1100 W / 2200 W
- lamelă pentru direcționarea aerului
- **termostat electronic**
- temporizare oprire 8 ore
- **program săptămânal**
- **sesizare geam deschis**
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- dimensiune: 65 x 25 x 15 cm



2200 W




FKF 56202

AEROTERMĂ DE PERETE CU VENTILATOR

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- lamelă pentru direcționarea aerului
- **termostat electronic**
- temporizare oprire 8 ore
- **program săptămânal**
- **sesizare geam deschis**
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- culoare argintie
- dimensiune: 56 x 19 x 12 cm



2000 W

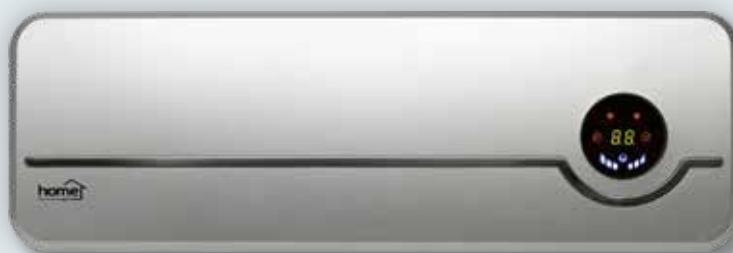

FKF 59201

AEROTERMĂ DE PERETE CU VENTILATOR, CU PROGRAM STOP

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- lamelă pentru direcționarea aerului
- **termostat electronic**
- temporizare oprire 12 ore
- **program săptămânal**
- **reglare pornire adaptivă**
- **program STOP**: când se atinge temperatura setată, și ventilatorul se oprește
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- dimensiune: 54 x 20,5 x 12 cm



2000 W



FKF 42201

AEROTERMĂ DE PERETE CU VENTILATOR

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **termostat electronic**
- temporizare oprire 8 ore
- **program săptămânal**
- **sesizare geam deschis**
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- dimensiune: 42 x 16,5 x 11,5 cm



2000 W



	trepte de încălzire	amplasare	programare	doar mod de ventilator	program stop	termostat	direcționare aer	lungime cablu alimentare	control	alimentare telecomandă	dimensiuni	greutate
FKF 54203	1000 W / 2000 W	pe perete	program săptămânal	da	nu	electronic	da	1,55 m	telecomandă sau aplicație smartphone	1 x 3 V (CR 2025) inclusă	54 x 18,5 x 12 cm	2,9 kg
FKF 54202	1000 W / 2000 W	pe perete	program săptămânal	da	nu	electronic	da	1,55 m	telecomandă sau aplicație smartphone	1 x 3 V (CR 2025) inclusă	54 x 18,5 x 12 cm	2,4 kg
FKF 65221	1100 W / 2200 W	pe perete	program săptămânal	da	nu	electronic	da	1,5 m	telecomandă	2 x 3 V (CR 2025) inclusă	65 x 25 x 15 cm	4,2 kg
FKF 56202	1000 W / 2000 W	pe perete	program săptămânal	da	nu	electronic	da	1,5 m	telecomandă	3 x 3 V (CR 2025) inclusă	56 x 19 x 12 cm	2,5 kg
FKF 59201	1000 W / 2000 W	pe perete	program săptămânal	nu	da	electronic	da	1,7 m	telecomandă	4 x 3 V (CR 2025) inclusă	54 x 20,5 x 12 cm	2,5 kg
FKF 42201	1000 W / 2000 W	pe perete	program săptămânal	da	nu	electronic	nu	1,55 m	telecomandă	5 x 3 V (CR 2025) inclusă	42 x 16,5 x 11,5 cm	1,8 kg



FK 53 WIFI

RADIATOR CERAMIC SMART

Cu o aplicație smartphone, poți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă (iOS 8.0 și Android 4.1 sau mai nou).

- utilizare pe picioare
- reglare prin butoane tactile, telecomandă sau aplicația gratuită pentru smartphone
- 2 trepte de încălzire: 1000 / 2000 W
- termostat cu reglare electronică
- temporizator oprire de 12 ore
- oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare
- oscilare cuplabilă: 70°
- dimensiuni: 23 x 56 x 15 cm



2000 W



Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play

FK 52

RADIATOR CERAMIC

- 2 trepte de încălzire: 1200 / 2000 W
- funcții: aer rece, cald, fierbinte
- selecție valoare termostat: 18-21-24-27 °C
- temporizator oprire de până la 15 ore
- oscilare cuplabilă 70°
- oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare
- dimensiuni: Ø23 x 64 cm



2000 W



FK 29

RADIATOR CERAMIC

- 2 trepte de încălzire: 900 W / 1800 W
- termostat mecanic
- oscilare cuplabilă
- oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare
- dimensiuni: 22 x 32 x 14,5 cm



1800 W

FK 51

RADIATOR CERAMIC

- 2 trepte de încălzire: 1000 / 1500 W
- putere maximă: 1500 W
- funcții: aer rece, cald, fierbinte
- oscilare cuplabilă 70°
- protecție la supraîncălzire
- în caz de răsturnare se oprește
- termostat mecanic
- dimensiuni: 15 x 9 x 24,5 cm



1500 W



FKH 400

MINIRADIATOR PORTABIL

- putere 400 W
- design compact
- termostat electronic
- interval de temperatură reglabil 15-45 °C
- temporizator oprire de 12 ore
- suport pentru depozitare inclus
- oprire automată la supraîncălzire
- dimensiuni: 9 x 8,5 x 17 cm



400 W



FKH 401

MINIRADIATOR PORTABIL

- putere 400 W
- design compact
- termostat electronic
- lumină ambientală flacăra
- interval de temperatură reglabil 15-45 °C
- temporizator oprire de 12 ore
- oprire automată la supraîncălzire
- dimensiuni: 9,5 x 7 x 18,5 cm



400 W



FK 23

RADIATOR HALOGEN

- 3 trepte de încălzire: 400 W / 800 W / 1200 W
- **filamente cuplabile individual**
- oscilare cuplabilă
- **oprire automată la răsturnare**
- tip filament: FK 23/T (163 mm, 400 W)
- dimensiune: 30 x 70 x 30 cm



1200 W



FK 21

RADIATOR HALOGEN

- 3 trepte de încălzire: 400 W / 800 W / 1200 W
- **filamente cuplabile individual**
- oscilare cuplabilă
- **oprire automată la răsturnare**
- tip filament: FK 21/T (195 mm, 400 W)
- dimensiune: 36 x 52 x 26 cm



1200 W



EDC 8241

RADIATOR HALOGEN

- **2 trepte de încălzire: 400 / 800 W**
- filamente cuplabile individual
- **oprire în caz de răsturnare**
- alimentare: 230 V~ / 50 Hz
- dimensiuni: 30 x 34 x 14,5 cm



800 W



FILAMENTE DE REZERVĂ

tip	la care produs	dimensiuni	putere
FK 21/T	FK 21	19,5 cm	400 W
FK 23/T	FK 23	16,3 cm	400 W
FK 24/T	FK 24	42 cm	600 W, IPX4

tip	la care produs	dimensiuni	putere
FKT 22CM	FK 16	22 cm	400 W
FKT 24CM	FK 6/K	24 cm	400 W
FKT 42CM	FK 2 și FK 22	42 cm	600 W

FK 1/0

AEROTERMĂ PORTABILĂ CU VENTILATOR

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- termostat mecanic
- **oscilare cuplabilă**
- **oprire automată la supraîncălzire**
- dimensiuni: 22 x 30 x 18 cm

2000 W



FK 1

AEROTERMĂ PORTABILĂ CU VENTILATOR

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- termostat mecanic
- **oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare**
- dimensiune: 21 x 26,5 x 11 cm

2000 W



FK 37/GY

AEROTERMĂ PORTABILĂ CU VENTILATOR

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- termostat mecanic
- **oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare**
- dimensiuni: 26 x 24 x 13 cm

2000 W



FKM 450

AEROTERMĂ CU SENZOR ANTI-ÎNGHEȚ

- putere 450 W
- funcții: **încălzire, protecție la îngheț**
- termostat mecanic
- lumină semnalizare încălzire
- **oprire automată la supraîncălzire**
- dimensiuni: 30 x 28,5 x 18 cm

450 W



	trepte de încălzire	termostat	ventilator	oscilare cuplabilă	lungime cablu alimentare	dimensiuni
FK 53 WIFI	1000 W / 2000 W	electronic	da	da	1,4 m	23 x 56 x 15 cm
FK 52	1200 W / 2000 W	electronic	da	da	1,3 m	Ø23 x 64 cm
FK 29	900 W / 1800 W	mecanic	da	da	1,45 m	22 x 32 x 14,5 cm
FK 51	1000 W / 1500 W	mecanic	da	da	1,3 m	15 x 9 x 24,5 cm
FKH 400	400 W	electronic	da	nu	-	9 x 8,5 x 17 cm
FKH 401	400 W	electronic	da	nu	-	9,5 x 7 x 18,5 cm
FK 23	400 W / 800 W / 1200 W	mecanic	nu	da	1,25 m	30 x 70 x 30 cm
FK 21	400 W / 800 W / 1200 W	mecanic	nu	da	1,1 m	36 x 52 x 26 cm
EDC 8241	400 W / 800 W	mecanic	nu	nu	1,2 m	30 x 34 x 14,5 cm
FKM 450	450 W	mecanic	nu	nu	1,6 m	30 x 28,5 x 18 cm
FK 1/0	1000 W / 2000 W	mecanic	da	da	1,45 m	22 x 30 x 18 cm
FK 1	1000 W / 2000 W	mecanic	da	nu	1,5 m	21 x 26,5 x 11 cm
FK 37/GY	1000 W / 2000 W	mecanic	da	nu	1,2 m	26 x 24 x 13 cm

FKTW 501

USCĂTOR ELECTRIC PROSOAPE

- putere nominală: 500 W
- **panou de control și ecran LCD integrat**
- **termostat electronic**
- programare săptămânală
- funcție de protecție anti-îngheț
- senzor geam deschis
- **funcționare silențioasă și economică**
- montare pe perete
- oprire automată la supraîncălzire
- dimensiuni: 54 x 9,2 x 98 cm



500 W



FKTW 502

USCĂTOR ELECTRIC PROSOAPE

- putere nominală: 500 W
- **telecomandă cu ecran LCD**
- aparatul poate fi controlat exclusiv cu telecomanda
- alimentare telecomandă: 2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse
- **termostat electronic**
- programare săptămânală
- funcție de protecție anti-îngheț
- senzor geam deschis
- **funcționare silențioasă și economică**
- montare pe perete
- oprire automată la supraîncălzire
- dimensiuni: 50 x 11 x 101 cm



500 W



FTW 2

USCĂTOR ELECTRIC DE PROSOAPE, ÎNCĂLZIT

- putere 100 W
- 6 tije de suport prosoape
- **fixare pe perete sau așezare pe picioare**
- **protecție IPX1 împotriva picăturilor de apă din direcție verticală**
- oprire automată la supraîncălzire
- dimensiuni: pe perete: 54 x 86 x 10,2 cm
 pe picioare: 54 x 91 x 35,3 cm

100 W

FIXARE ȘI PE PERETE



FTW 4

USCĂTOR PENTRU PROSOAPE, ELECTRIC

- putere: 90 W
- 5 tije de suport prosoape
- **doar cu montare pe perete**
- **protecție IPX1 împotriva picăturilor de apă din direcție verticală**
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- dimensiune: 60 x 44,5 x 9,5 cm

90 W



FTW 1

USCĂTOR ELECTRIC DE RUFEE, CU ÎNCĂLZIRE

- putere 220 W
- **protecție IPX1 împotriva picăturilor de apă din direcție verticală**
- oprire automată la supraîncălzire
- dimensiuni: desfăcut: 53 x 95 x 145 cm
 pliat: 53 x 6 x 112 cm

220 W



FKI 90

AEROTERMĂ INDUSTRIALĂ

- 2 trepte de încălzire: 4500 W / 9000 W
- termostat mecanic
- **protecție IPX4 împotriva stropirii cu apă**
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- alimentare: 400 V~ / 50 Hz
- dimensiune: 35 x 51 x 37 cm

Cablul de alimentare nu este inclus.

9000 W



VIDEO



FKI 50

AEROTERMĂ INDUSTRIALĂ

- 2 trepte de încălzire: 2500 W / 5000 W
- termostat mecanic
- **protecție IPX4 împotriva stropirii cu apă**
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- alimentare: 400 V~ / 50 Hz
- dimensiune: 29 x 47 x 33 cm

Cablul de alimentare nu este inclus.

5000 W



VIDEO



FK 30

AEROTERMĂ PORTABILĂ

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- termostat mecanic
- **carcasă metalică, masivă**
- oprire automată la supraîncălzire
- **filament de încălzire PTC sigur**
- dimensiuni: 18 x 18,5 x 19 cm

2000 W



ST-09-400-E

AEROTERMĂ INDUSTRIALĂ

- 2 trepte de încălzire: 4500 W / 9000 W
- mod de funcționare doar cu ventilator
- termostat mecanic
- **clasa de protecție IP: IPX4**
- protecție la supraîncălzire
- carcasă metalică
- **alimentare: 400 V ~ / 50 Hz**
- dimensiune: 39,5 x 40,5 x 50,5 cm

Cablul de alimentare nu este inclus.



9000 W

STANLEY

ST-05-400-E

AEROTERMĂ INDUSTRIALĂ

- 2 trepte de încălzire: 2500 W / 5000 W
- mod de funcționare doar cu ventilator
- termostat mecanic
- **clasa de protecție IP: IPX4**
- protecție la supraîncălzire
- **lungime cablu de alimentare: 1,3 m**
- carcasă metalică
- cablu de alimentare inclus
- **alimentare: 400 V ~ / 50 Hz**
- dimensiune: 35 x 37,5 x 45,5 cm



5000 W

STANLEY

ST-033-240-E

AEROTERMĂ INDUSTRIALĂ

- 2 trepte de încălzire: 1650 W / 3300 W
- mod de funcționare doar cu ventilator
- termostat mecanic
- **clasa de protecție IP: IPX4**
- protecție la supraîncălzire
- carcasă metalică
- **alimentare: 230 V ~ / 50 Hz**
- dimensiune: 35 x 37,5 x 45,5 cm



3300 W

STANLEY

ST-22-240-E

AEROTERMĂ PTC

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **mod de funcționare doar cu ventilator**
- **protecție la supraîncălzire**
- termostat mecanic
- alte informații: carcasă metalică, filament PTC
- alimentare: 230 V ~ / 50 Hz
- dimensiuni: 20 x 29 x 27,5 cm



2000 W

STANLEY

FK 24

RADIATOR CU TUB DE CUART

- 2 trepte de încălzire: 600 W / 1200 W
- ideal pentru încălzirea băii
- carcasă metalică, masivă
- unghi de înclinare reglabil
- **protecție IPX4 împotriva stropirii cu apă**
- **fixare pe perete**
- tip filament: FK 24/T (420 mm, 600 W, IPX4)
- dimensiuni: 53,5 x 13 x 11 cm

1200 W



FK 25

RADIATOR DE PERETE CU FIBRĂ DE CARBON

- 2 trepte de încălzire: 600 W / max. 1200 W
- **IPX4: protecție împotriva stropirii cu apă**
- comutator cu șnur
- montabil pe perete
- **carcasă masivă, metalică**
- unghi de înclinare reglabil
- dimensiuni: 74,5 x 20 x 10 cm

1200 W



FK 272

RADIATOR HALOGEN DE EXTERIOR

- 3 trepte de încălzire: 650 W / 1350 W / 2000 W
- rată ridicată de căldură radiantă
- **protecție IPX4 împotriva stropirii cu apă**
- ideal pentru încălzirea terasei
- **în caz de răsturnare se oprește**
- funcționare silențioasă
- stativ inoxidabil
- dimensiuni: 50 x 177-205 cm

2000 W



FK 252

RADIATOR COMBINAT HALOGEN ȘI FIBRĂ DE CARBON

- **2 moduri de funcționare: filament halogen 1200 W sau filament carbon 1200 W**
- putere maximă: 1200 W
- **control prin telecomandă sau butoane tactile**
- oscilare cuplabilă
- temporizator oprire de 6 ore
- IPX4 protecție împotriva stropirii cu apă
- utilizare în interior și exterior
- **în caz de răsturnare se oprește**
- alimentare telecomandă: 1 x baterie buton CR2025, inclusă
- dimensiuni: Ø27 x 86 cm

1200 W



Cod produs	Tip transfer de căldură	Așezare ideală	Tip instalare	Dimensiunea ideală a încăperii
FKKI 06	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	încorporabil sau poate fi relocat	30 m ² *
FKKI 05	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	încorporabil sau poate fi relocat	30 m ² *
FKKI 04	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	încorporabil	30 m ² *
FKKI 03	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	încorporabil	30 m ² *
FKK 18	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m ² *
FKK 22	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m ² *
FKK 14	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m ² *
FKK 04	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	28 m ² *
FKK 07	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	18 m ² *
FKK 15	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m ² *
FKK 10	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	montare pe perete sau poate fi relocat	30 m ² *
FKK 3000 WIFI	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	montare pe perete	30 m ² *
FKK 24	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	montare pe perete sau poate fi relocat	27 m ² *
FKK 17	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	montare pe perete	30 m ² *
FKIR 962	radiație termică + convecție	camera de zi, dormitor	montare pe tavan sau pe perete	14 m ² *
FKIR 722	radiație termică + convecție	camera de zi, dormitor	montare pe tavan sau pe perete	11 m ² *
FKIR 452	radiație termică + convecție	camera de zi, dormitor	montare pe tavan sau pe perete	7 m ² *
FKIR 701 WIFI	radiație termică + convecție	camera de zi, dormitor	montare pe perete	10 m ² *
FKIR 351 WIFI	radiație termică + convecție	camera de zi, dormitor	montare pe perete	5 m ² *
FKA 200	convecție	camera de zi, dormitor	montare pe perete	30 m ² *
FKA 150	convecție	camera de zi, dormitor	montare pe perete	23 m ² *
FKA 100	convecție	camera de zi, dormitor	montare pe perete	15 m ² *
FKA 70	convecție	camera de zi, dormitor	montare pe perete	11 m ² *
FK 430 WIFI	convecție	camera de zi, dormitor, baie	montare pe perete sau poate fi relocat	30 m ² *
FK 420 WIFI	convecție	camera de zi, dormitor, baie	montare pe perete sau poate fi relocat	30 m ² *
FK 410 WIFI	convecție	camera de zi, dormitor, baie	montare pe perete sau poate fi relocat	15 m ² *
FK 350 WIFI	convecție + suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	35 m ² *
FK 190 TURBO	convecție + suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m ² *
FK 330	convecție	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m ² *
FK 344	convecție + suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m ² *
FKOS 13 M	convecție	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	38 m ² *
FKOS 11 M	convecție	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m ² *
FKOS 9 M	convecție	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m ² *
FKOS 7 M	convecție	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	23 m ² *
FKF 54203	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	montare pe perete	30 m ² *
FKF 54202	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	montare pe perete	30 m ² *
FKF 65221	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	montare pe perete	33 m ² *
FKF 56202	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	montare pe perete	30 m ² *
FKF 59201	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	montare pe perete	30 m ² *
FKF 42201	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	montare pe perete	30 m ² *
FK 53 WIFI	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	30 m ² *
FK 52	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	30 m ² *
FK 29	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	27 m ² *
FK 51	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	23 m ² *
FKH 400	suflare cu ventilator	dormitor, birou	portabil	6 m ² *
FKH 401	suflare cu ventilator	dormitor, birou	portabil	6 m ² *
FK 23	radiație termică	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	18 m ² *
FK 21	radiație termică	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	18 m ² *
EDC 8241	radiație termică	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	12 m ² *
FKM 450	convecție	cabană, bucătărie de vară, garaj	portabil	7 m ² *
FK 1/O	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	30 m ² *
FK 1	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	30 m ² *
FK 37/GY	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	30 m ² *
FKTW 501	convecție	baie	montare pe perete	8 m ² *
FKTW 502	convecție	baie	montare pe perete	8 m ² *
FKI 90	suflare cu ventilator	atelier	portabil	138 m ² **
FKI 50	suflare cu ventilator	atelier	portabil	77 m ² **
FK 30	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	30 m ² *
ST-09-400-E	suflare cu ventilator	atelier	portabil	138 m ² **
ST-05-400-E	suflare cu ventilator	atelier	portabil	77 m ² **
ST-033-240-E	suflare cu ventilator	atelier	portabil	50 m ² **
ST-22-240-E	suflare cu ventilator	cabană, birou, atelier, garaj	portabil	30 m ² *
FK 24	radiație termică	baie, cameră copii	montare pe perete	18 m ² *
FK 25	radiație termică	terasă	montare pe perete	18 m ² **
FK 272	radiație termică	terasă	poate fi relocat	30 m ² **
FK 252	radiație termică	terasă	poate fi relocat	18 m ² **

* Valoare estimată, calculată cu înălțimea medie a tavanului și cu izolație.

** Valoare estimată pentru utilizare în interior, calculată cu înălțimea medie a tavanului și cu izolație.

FA3820-HUR

FIREANGEL ALARMĂ DE MONOXID DE CARBON

- conform cu standardele EN 50291-1 și EN 50291-2
- **senzor electrochimic avansat**
- avertizare privind ventilația
- modul de testare a senzorului de CO
- indicația de sfârșit de viață
- **alimentare: acumulator încorporat: 3 V, litiu, durată de viață preconizată de 10 ani**
- temperatura de funcționare: -10 °C până la +40 °C
- umiditate relativă admisă: 30 - 90 %
- durată de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani
- garanție: 5 ani
- dimensiuni: 12,5 x 6,7 x 3,3 cm



FireAngel.

FA3328-INT

FIREANGEL ALARMĂ DE MONOXID DE CARBON

- conform cu standardele EN 50291-1 și EN 50291-2
- **senzor electrochimic avansat**
- **conexiune NFC și diagnosticare cu aplicație gratuită pentru smartphone**
- avertizare privind ventilația
- modul de testare a senzorului de CO
- indicația de sfârșit de viață
- **alimentare: acumulator încorporat: 3 V, litiu, durată de viață preconizată de 10 ani**
- temperatura de funcționare: -10 °C - +40 °C
- umiditate relativă admisă: 30 - 90 %
- durată de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani
- garanție: 5 ani
- dimensiuni: 13,2 x 6,9 x 3,1 cm



FireAngel.

FA3322-INT

FIREANGEL ALARMĂ DE MONOXID DE CARBON

- conform cu standardele EN 50291-1 și EN 50291-2
- **senzor electrochimic avansat**
- **afișaj LCD informativ**
- avertizare privind ventilația
- modul de testare a senzorului de CO
- indicația de sfârșit de viață
- **alimentare: acumulator încorporat: 3 V, litiu, durată de viață preconizată de 10 ani**
- temperatura de funcționare: -10 °C până la +40 °C
- umiditate relativă admisă: 30 - 90 %
- durată de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani
- garanție: 5 ani
- dimensiuni: 12,9 x 7,6 x 3,1 cm



FireAngel.

CO-9X-10T-FF

FIREANGEL ALARMĂ MONOXID DE CARBON

- conform cu standardele EN 50291-1 și EN 50291-2
- **senzor electrochimic**
- mod de testare senzor CO
- indicare sfârșit durată de viață
- **alimentare: acumulator încorporat: 3 V, litiu, autonomie cca. 10 ani**
- temperatura de funcționare: -10 °C - +40 °C
- umiditate acceptată: 30 - 90 %
- **durată de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 10 ani**
- dimensiuni: 11,2 x 7,2 x 3,6 cm



FireAngel.

SCB10-INT

FIREANGEL ALARMĂ COMBINATĂ MONOXID DE CARBON ȘI FUM

- conform cu standardele EN 50291-1, EN 50291-2 și EN 14604
- **senzor CO electrochimic și optic pentru fum**
- mod de testare
- indicare sfârșit durată de viață
- **alimentare: acumulator încorporat: 3 V, litiu, autonomie cca. 10 ani**
- temperatura de funcționare: 0 °C - +40 °C
- umiditate acceptată: 30 - 93 %
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 3 ani**
- dimensiuni: Ø13,3 x 4,1 cm



FireAngel

ST-622-INT

FIREANGEL SENZOR COMBINAT CĂLDURĂ ȘI FUM

- conform cu standardul EN 14604
- **senzor optic integrat pentru fum și căldură**
- mod de testare
- indicare sfârșit durată de viață
- **alimentare: acumulator încorporat: 3V litiu, autonomie cca. 10 ani**
- temperatura de funcționare: +4 °C - +38°C
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 5 ani**
- dimensiuni: Ø13 x 3,3 cm



FireAngel

FA6120-INT

FIREANGEL DETECTOR OPTIC DE FUM

- în conformitate cu EN 14604
- **detector de fum optic integrat**
- modul de testare
- **indicator de sfârșit de viață**
- **sursa de alimentare: acumulator încorporat: 3 V, litiu, durată de viață preconizată de 10 ani**
- temperatura de funcționare: +4 °C până la +38 °C
- **durata de viață preconizată al dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 5 ani**
- dimensiune: Ø11,8 x 3,2 cm



FireAngel

FA6115-INT

FIREANGEL DETECTOR OPTIC DE FUM

- în conformitate cu EN 14604
- **detector de fum optic integrat**
- modul de testare
- **indicator de sfârșit de viață a bateriei**
- **alimentare: 2 x 1,5 V (AA), înlocuibile (2 buc furnizate)**
- temperatura de funcționare: +4 °C - +38 °C
- durată de viață preconizată a bateriei: aprox. 3 ani
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 5 ani**
- dimensiune: Ø11,8 x 3,2 cm



FireAngel



FA6111-INT

FIREANGEL DETECTOR OPTIC DE FUM

- în conformitate cu EN 14604
- **detector de fum optic integrat**
- **lumină integrată pentru traseul de evacuare**
- modul de testare
- **indicator de sfârșit de viață a bateriei**
- **sursă de alimentare: 2 x 1,5 V (AA), înlocuibile (2 furnizate)**
- temperatura de funcționare: +4 °C - +38 °C
- durată de viață preconizată a bateriei: aprox. 3 ani
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 5 ani**
- dimensiune: Ø11,8 x 3,2 cm



FireAngel

PRODUSE CARE POT FI CONECTATE ÎN REȚEA

ST-630-INT

FIREANGEL SENZOR COMBINAT CĂLDURĂ ȘI FUM

- conform cu standardul EN 14604
 - **senzor de fum optic integrat**
 - modul de testare
 - indicator sfârșit durată de viață
 - **alimentare: acumulator încorporat: 3 V, litiu, autonomie cca. 10 ani**
 - temperatura de funcționare: +4 °C - +38 °C
 - **durata de viață preconizată al dispozitivului: 10 ani**
 - **garanție: 10 ani**
 - Adecvat pentru W2 MODULE și poate fi conectat în rețea cu alte detectoare de CO și/sau de fum echipate cu un astfel de modul.
- Dacă unul dintre produsele conectate în rețea se alarmează, toate celelalte se vor alarma.



FireAngel

HT-630-NEUT

FIREANGEL SENZOR DE CĂLDURĂ

- conform cu standardul BS 5446-2
 - **senzor de căldură Thermistek integrat**
 - modul de testare
 - indicator sfârșit durată de viață
 - **alimentare: acumulator încorporat: 3 V, litiu, autonomie cca. 10 ani**
 - temperatura de funcționare: +4 °C - +38 °C
 - **durata de viață preconizată al dispozitivului: 10 ani**
 - **garanție: 10 ani**
 - Adecvat pentru W2 MODULE și poate fi conectat în rețea cu alte detectoare de CO și/sau de fum echipate cu un astfel de modul.
- Dacă unul dintre produsele conectate în rețea se alarmează, toate celelalte se vor alarma.



FireAngel

NM-CO-10X-INT

FIREANGEL ALARMĂ DE MONOXID DE CARBON

- conform cu standardele EN 50291-1 și EN 50291-2
 - **senzor electrochimic**
 - modul de testare a senzorului de CO
 - indicația de sfârșit de viață
 - **sursa de alimentare: acumulator încorporat: 3 V, litiu, durată de viață preconizată de 10 ani**
 - temperatura de funcționare: -10 °C până la +40 °C
 - umiditate admisibilă: 30 - 90 %
 - **durata de viață preconizată al dispozitivului: 10 ani**
 - **garanție: 10 ani**
 - Adecvat pentru W2 MODULE și poate fi conectat în rețea cu alte detectoare de CO și/sau de fum echipate cu un astfel de modul.
- Dacă unul dintre produsele conectate în rețea se alarmează, toate celelalte se vor alarma.




FireAngel

W2-MODULE

FIREANGEL W2 MODUL PENTRU ST-630, HT-630 ȘI NM-CO-10X

- Senzorii dotați cu acest tip de modul pot fi conectați în rețea. Dacă unul dintre echipamentele din rețea dă alarma, toate celelalte vor semnaliza.**
- alimentare: acumulator încorporat: 3V, litiu, autonomie cca. 10 ani
 - datorită sursei proprii de energie, funcționarea modului nu este influențată de autonomia echipamentului la care este conectat

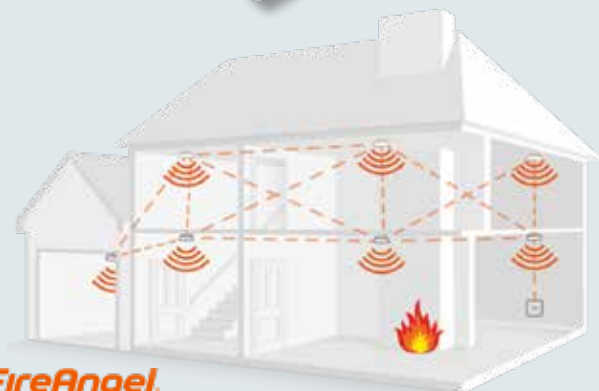

FireAngel

Y6H910RW4055

TERMOSTAT SMART T6R WI-FI, CONEXIUNE FĂRĂ FIR

Utilizare simplă - Interfața cu **ecran tactil** vă permite să programați, să modificați și să revizuiți mai ușor temperatura setată. Dacă este necesar ecranul se poate opri. **Acces de la distanță - De pe un echipament smart puteți controla de oriunde sistemul Dvs. de încălzire.** Funcție Geofencing - Termostatul inteligent T6 sesizează când nu sunteți acasă, astfel economisește energie. Dispozitivul știe când sunteți aproape de casă și asigură temperatura perfectă în căminul Dvs. pe când ajungeți acasă. Libertatea alegerii - Programele preconfigurate și personalizate oferă multe posibilități de alegere, printre care: modul de concediu, precum și control combinat zilnic pe bază de timp și temperatură, sau program unic de 5+2 zile cu weekend, în care o zi poate fi împărțită **până la 6 intervale diferite de comutare.** Economii pe costurile energiei - Datorită funcției de optimizare termostatul și centrala pot funcționa mai eficient, astfel costurile vor fi reduse. Cu suport pentru masă

- alimentare: 230 V~ / 50 Hz
- dimensiune: 10,5 x 11 x 7 cm



RT520RF

SALUS RF TERMOSTAT DE CAMERĂ FĂRĂ FIR

- **ieșire de contact și conector de comunicare Opentherm**
- funcție de **modulare a cazanului** (numai cu panourile de control Opentherm) temperatură de adas/retur lizibilă, cod de defecțiune a cazanului (în modul Opentherm)
- funcționarea Opentherm necesită protocolul Opentherm standard al cazanului, este responsabilitatea instalatorului să verifice acest lucru.
- **opțional modul de optimizare**
- **ecran LCD mare și intuitiv**
- Algoritm de autoînvățare TPI (timp proporțional + timp integrat)
- cod PIN
- interval de temperatură: 5 - 32,5°C
- frecvență RF: 868 MHz (până la 30 m)
- **compatibil cu mai multe receptoare Salus**
- alimentare: 2 x baterii AA
- dimensiuni: 9,5 x 11,8 x 2,6 cm



RT520

SALUS TERMOSTAT DE CAMERĂ CU FIR

- **ieșire de contact și conector de comunicare Opentherm**
- funcție de **modulare a cazanului** (numai cu panourile de control Opentherm) temperatură de adas/retur lizibilă, cod de defecțiune a cazanului (în modul Opentherm)
- funcționarea Opentherm necesită protocolul Opentherm standard al cazanului, este responsabilitatea instalatorului să verifice acest lucru.
- **opțional Modul de optimizare**
- **ecran LCD mare și intuitiv**
- cod PIN
- interval de temperatură: 5 - 32,5°C
- sursa de alimentare: 2 x baterii AA
- dimensiuni: 9,5 x 11,8 x 2,6 cm



T140C110AEU TERMOSTAT DIGITAL DE CAMERĂ, T140

- utilizare simplă
- **programare pe 7 zile, câte 4 programe zilnice, algoritm cu autoînvățare**
- aria de setare 5 - 30 °C, în pași de 1 °C
- mod de adaptare relativă- determină lungimea unui ciclu pe baza celor anterioare
- **funcție de protecție pompă, cuplabil individual**
- pentru montare cu 2 sau 3 fire
- se poate conecta la cutie de control de pe telefon și sisteme de automatizare
- **pentru cazane tradiționale și combinate, încălzire electrică și utilizare cu supape zonale**
- sarcină rezistivă max.: 5 A (la 240 V~)
- sarcină capacitivă max.: 2 A (la 240 V~)
- intrare cutie de control extern: 12 V DC +/- 10%, 2,5 mA
- alimentare: 2 x baterii 1,5 V (AA), nu sunt incluse

**T135C110AEU** TERMOSTAT DIGITAL DE CAMERĂ, DT135

- utilizare simplă • **moduri: confort, economic și concediu** • aria de setare 5 - 30 °C, în pași de 1 °C • mod de adaptare relativă- determină lungimea unui ciclu pe baza celor anterioare • **funcție de protecție pompă, cuplabil individual** • pentru montare cu 2 fire • se poate conecta la cutie de control de pe telefon și sisteme de automatizare • **pentru cazane tradiționale și combinate, încălzire electrică și utilizare cu supape zonale** • sarcină rezistivă max.: 5 A (la 240 V~) • sarcină capacitivă max.: 2 A (la 240 V~) • intrare cutie de control extern: 12VDC +/- 10%, 2,5 mA
- alimentare: 2 x baterii 1,5 V (AA), nu sunt incluse

**T136C110AEU** TERMOSTAT DIGITAL DE CAMERĂ, T136

- utilizare simplă • **se poate seta timpul și temperatura dorită pentru trezire, plecare, revenire și adormire** • aria de setare 5 - 28 °C, în pași de 0,5 °C • mod de adaptare relativă- determină lungimea unui ciclu pe baza celor anterioare • **funcție de protecție pompă, cuplabil individual** • pentru montare cu 2 fire • se poate conecta la cutie de control de pe telefon și sisteme de automatizare • **pentru cazane tradiționale și combinate, încălzire electrică și utilizare cu supape zonale** • sarcină rezistivă max.: 5 A (la 240 V~) • sarcină capacitivă max.: 2 A (la 240 V~) • intrare cutie de control extern: 12 V DC +/- 10%, 5 mA • alimentare: 2 x baterii 1,5 V (AA), nu sunt incluse

**T3C110AEU****TERMOSTAT DE CAMERĂ, PROGRAMABIL**

- Ideal pentru centrale convenționale și combinate, la încălzire în pardoseală și încălzire pe zone.
- **programare pe 7 zile • salvare max. 6 timpi și temperaturi pe zi • ecran LCD cu lumină de fundal**
 - schimbare automată fus orar iarnă/vară • memorie integrată pentru programe • funcții extra: concediu, party, zi liberă, control răcire • setare protecție anti-îngheț integrat (5 °C) • releu de cuplare: 24...230 V / 3 A rez / 1 A înd. • alimentare termostat: 2 x baterii 1,5 V (AA), incluse • alimentare releu de cuplare: 230 V / 50 Hz
 - dimensiune: 13,6 x 9,6 x 2,6 cm

**DT90A1008****TERMOSTAT DIGITAL DE CAMERĂ**

- **opțional schimbare între modurile încălzire/răcire**
- aria de control a temperaturii 5 - 35 °C cu intervale de 0,5 °C • comandă adasată de autoșetare: asigură adaptarea la mediu și controlul temperaturii • senzor de eroare - autodiagnoză • pentru instalare cu 2-fire • sarcină admisă: rezistivă 8A, inductivă 3 A • montare pe perete sau cu doză de distribuție • atenționare baterie descărcată • alimentare: 2 x baterii alcaline AA (LR6), incluse • dimensiune: 9 x 9 x 2,8 cm

**T6360A1079****TERMOSTAT MECANIC DE CAMERĂ**

- aria de control a temperaturii: 10 - 30 °C • histerezis de cuplare: 1 °C • tipul senzorului: cu gaz • **utilizare încălzire/răcire** • alimentare: 230 V~ / 50 Hz • dimensiune: 8,3 x 8,3 x 4 cm





SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.

J12/2014/2006, RO 18761195
Str. Prof. Dr. Gh. Marinescu, Nr.2,
400337 Cluj Napoca, județ Cluj
Email: office@somogyi.ro
Tel.: 0264.406.488
Fax: 0264.406.489

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice ulterioare,
produsele pot diferi de cele prezentate în poze.
Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar
și ne cerem scuze în acest sens.

2022



www.somogyi.ro