


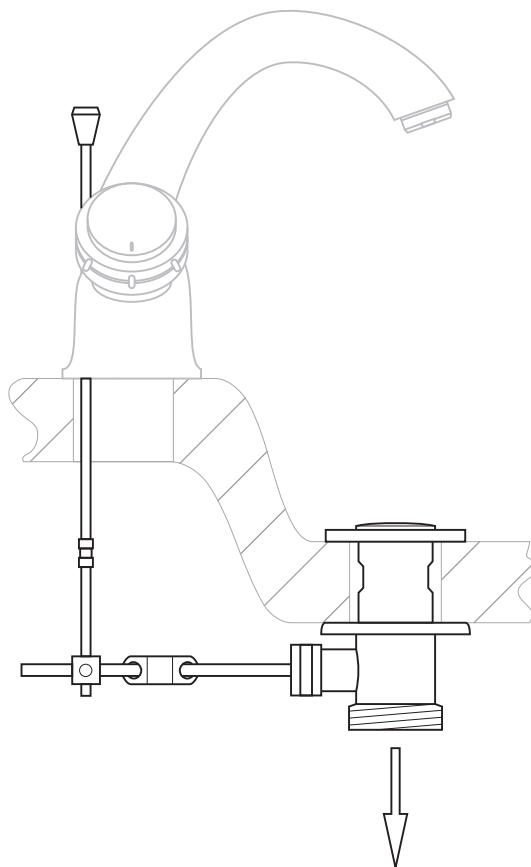

Wskazówki dotyczące montażu

Wymagane jest, aby montaż dokonywał pracownik z odpowiednimi kwalifikacjami. TOYA S.A. nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieumiejętnego montażu lub montażu przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji.

Montaż baterii należy przeprowadzać z należytą starannością, dbając o to, aby nie uszkodzić baterii oraz akcesoriów będących na wyposażeniu baterii. Podczas dokręcania połączeń gwintowanych należy stosować tylko taką siłę, jaka jest niezbędna do uzyskania szczelności połączeń wodnych. Należy uważać, żeby zbyt mocnym dokręcaniem nie doprowadzić do uszkodzenia gwintu. Zniszczy to bezpowrotnie połączenie.

Aby nie zarysować chromowanych powierzchni nakrętek i śrub należy stosować klucz dopasowane rozmiarem do wielkości nakrętek i śrub. Można zastosować także klucz nastawny podkładając pomiędzy nakrętkę, a szczęki klucza cienką warstwę skóry (irchy) lub gumy. Nie wolno stosować przekładki skóranej bądź gumowej, w przypadku posługiwania się kluczami nienastawnymi. Przed rozpoczęciem eksploatacji baterii należy się upewnić, że wszystkie połączenia wodne są szczelne. W tym celu trzeba do wszystkich połączeń wodnych stosować odpowiednie uszczelki. Jeżeli po dokręceniu nakrętki połączenia wodnego, nadal są widoczne przecieki, należy zastosować uszczelkę o większej grubości lub dwie uszczelki ułożone warstwowo.

Wskazówki dotyczące eksploatacji i konserwacji baterii

Czyszczenie powierzchni baterii przeprowadzać tylko przy pomocy neutralnych środków czyszczących, nanoszonych tylko za pomocą miękkiej bawełnianej ściereczki. Zabronione jest stosowanie agresywnych detergentów. Nie wolno używać środków ściernych, a także środków czyszczących zawierających alkohole, kwasy i rozpuszczalniki.

Po wyczyszczeniu baterii należy ją dokładnie opłukać czystą, letnią wodą, po czym wytrzeć do sucha. Niewielkie zabrudzenia należy czyścić wodą z mydłem, zabronione jest czyszczenie baterii na sucho.

Woda zasilająca baterię musi być oczyszczona ze wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych. TOYA S.A. nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia baterii spowodowane zanieczyszczeniami wody.

Niektóre elementy baterii mogą się różnić wyglądem od elementów wchodzących w skład rzeczywistego zestawu, jednak sposób montażu i ich funkcja, są takie same jak te przedstawione na zdjęciach.

Producent/Importer: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław