




Dim. esterne BxHxP (mm)	294x152x75	Predisposizione scomparti	3
Grado di protezione	IP40	Installazione	Incasso
Aggancio app. domotiche	Guida DIN	N. mod. EN 50022 per scompartimento	5
Resistenza agli urti	IK07	N. supporti GW44720 inst.	3
Colore coperchio	Bianco RAL 9016	SEO	Cassetta
Codice Electrocod	0220	Potenza max dissipabile (W)	13
Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2	Per pareti	Muratura
Temperatura di impiego	-15 +60 °C	Glow Wire Test	650 °C
Termopressione con biglia	70 °C		

DIMENSIONALE

CURVA FOTOMETRICA

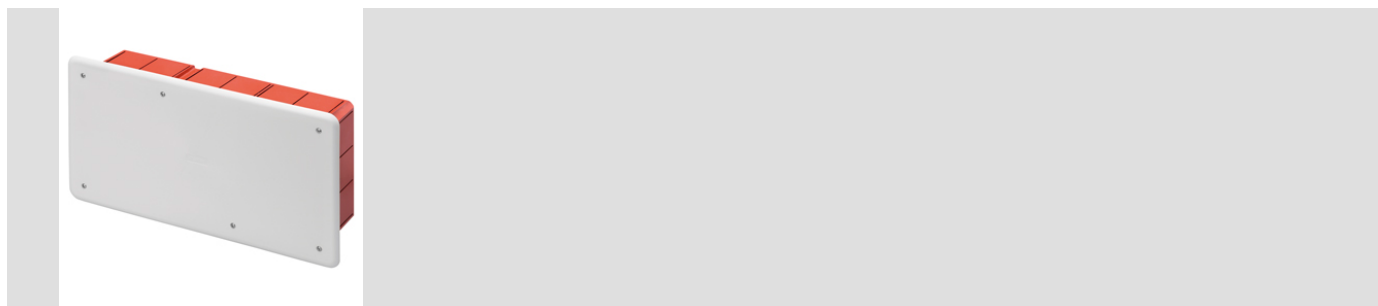

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

