




IEC 309 HP: gam? de fi?e ?i prize conforme cu cerin?ele de siguran?? definite de standardele interna?ionale IEC 60309-1 ?i IEC 60309-2 ?i asimilate la nivel european sub numele EN 60309-1 ?i EN 60309-2. Aceast? gam? extinde sortimentele GEWISS pentru fi?e drepte de 16-25 A, conectori drep?i ?i prize la 10° cu montaj ?ncastat, cu gradele de protec?ie IP44/IP54 ?i IP66/IP67/IP68/IP69, pentru asigurarea protec?iei complete pentru toate aplica?iile. Tehnopolimerii ?i grosimea utilizat? pentru piesele realizate din material izolator garanteaz? un grad ridicat de rezisten?? la agen?i mecanici ?i chimici. Toate man?oanele ?i pinii prizelor ?i fi?elor IEC 309 HP sunt tratate superficial prin placare cu nichel, pentru asigurarea unei protec?ii complete la coroziune, oxidare ?i abraziune. Toate elementele metalice externe ale prizelor ?i fi?elor IEC 309 HP sunt realizate din o?el inoxidabil (inser?iile metalice filetate pentru cuplajul cu prinderea corpului al versiunilor 63-125A sunt realizate din alam?).


Culoare	Ro?u	Curent nominal (A)	16
Clas? de protec?ie IP	IP44/IP54	Nr. poli	3P+N+T
Cod IK	IK09	Referin?? h	6
Tip	Conector drept	Tensiune nominal?	380 - 415 V
Frecven??	50/60 Hz	Capacitate strângere terminal	cabluri flexibile 1-2.5mm ² - cabluri rigide 1.5-4mm ²
Capacitate strângere opritor de cablu	9.2 - 19.9 mm	Temperatur? de operare	-25 +55 °C
Tip de cablare	Cu ?uruburi	Tip de material	F?? halogen conform EN 60754-2
Electrocod	2210	Glow test conductori	850 °C (piese active) - 650 °C (piese pasive)
Num?r total opera?ii	> 5000	Suprasarcin? admisibil?	22 A
Capacitate de ?ntrerupere la 1,1 Un	20 A	Rezisten?a izola?iei	> 10 M
Termo-presiune cu bil?	125 °C (piese active) - 80 °C (piese pasive)		



DIMENSIONAL

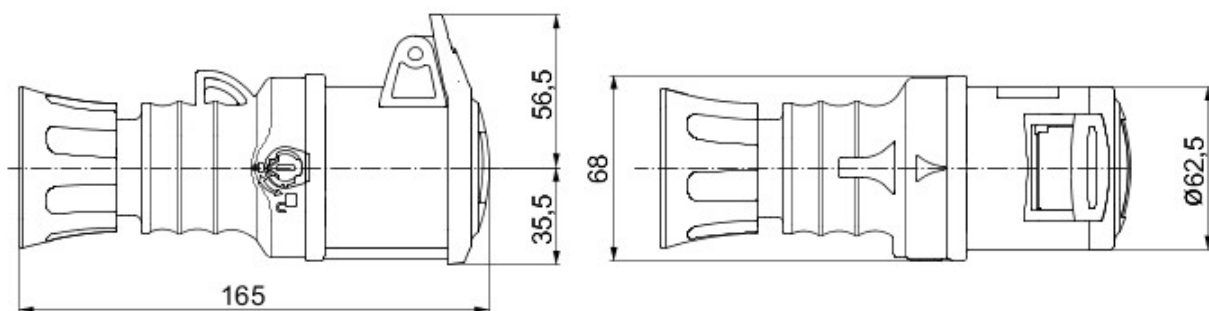


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP44/IP54



IK09



EN 60754-2



EN 60695-10-2

850 °C (piese active) 125 °C (piese active)
- 650 °C (piese pasive) - 80 °C (piese pasive)

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 24/12/2017

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informativ purposes,
and could be changed without previous notice