





Gamă variată de comutatoare, prize de energie (conforme cu standardele naționale și internaționale), prize de date, aparate pentru gestionarea controlului climatizării, confort, semnalizarea alarmelor tehnice, iluminat de urgență. Aparatele module Chorus sunt disponibile în patru culori - alb lucios, negru satin, titan vopsit și ivoire lucios - și în diferite modularități, respectiv 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de cadru pentru dozele rectangulare, pătrate și rotunde, aparatele permit crearea unui număr infinit de combinații cu gama de rame Chorus.

Categorie	Priză	Descriere	2P+T - 16A
Culoare	Roșu	Tip	Pentru liniile dedicate
Tensiune	250 V ac	Standard	German
Caracteristici	Cu protecție copii	Pentru știfturi de pană	Ø 4,8 mm
Terminale de cablare	Cu șuruburi	Standard	IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1
Rezistență la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz pentru 1 minut	Rezistență izolației	> 5 MOhm
Capacitate de întrerupere	1,25 In (100 schimbări de poziție)	Funcționare prelungită (nr. de schimbări de poziție)	10.000 la In 250 V ac cosØ=0,8
Termo-presiune cu bilă	125 °C	Glow Test conductori	850 °C
Strângere terminal la tracțiune cablu	> 50 N	Capacitate strângere terminal cabluri flexibile (mm2)	min. 0,75 - max. 2x4
Capacitate strângere terminal cabluri rigide (mm2)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Nr. module Chorus	2
Electrocod	0131		

DIMENSIONAL

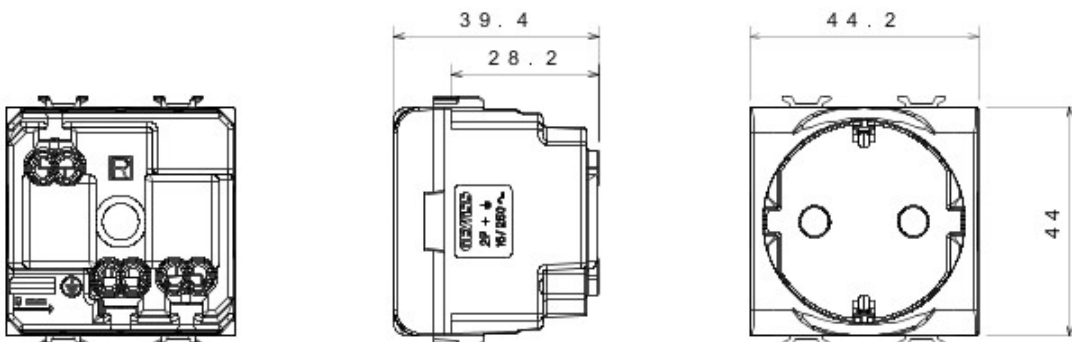

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

