




75483
75484
75485
75486
75487
75488

PL KOREK DO UMYWALKI

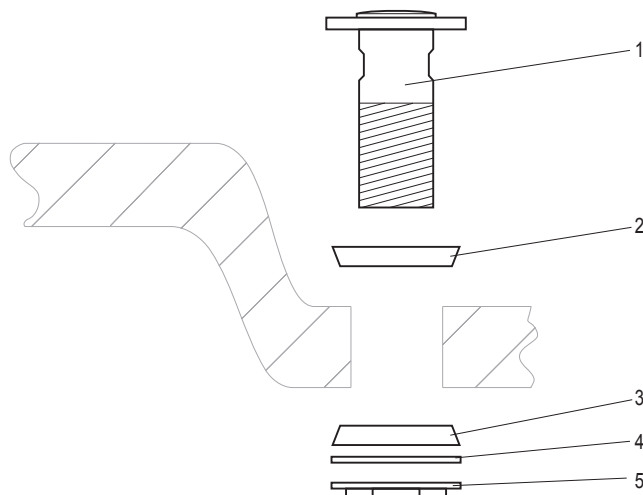

1. korpus
2. uszczelka górna
3. uszczelka dolna
4. podkładka
5. nakrętka

Wskazówki dotyczące montażu

Wymagane jest, aby montaż dokonywała osoba z odpowiednimi kwalifikacjami. TOYA S.A. nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieumiejętnego montażu lub montażu przez osobę bez wymaganych kwalifikacji.

Montaż należy przeprowadzać z należytą starannością, dbając o to, aby nie uszkodzić produktu, akcesoriów oraz miejsca montażu produktu. Podczas dokręcania połączeń gwintowanych należy stosować tylko taką siłę, jaka jest niezbędna do uzyskania szczelności połączeń wodnych. Należy uważać, żeby zbyt mocnym dokręcaniem nie doprowadzić do uszkodzenia gwintu. Zniszczy to bezpowrotnie połączenie. Zbyt mocne dokręcenie może także uszkodzić miejsce montażu. Aby nie zarysować chromowanych powierzchni nakrętek i śrub należy stosować klucze dopasowane rozmiarem do wielkości nakrętek i śrub. Można zastosować także klucz nastawny podkładając pomiędzy nakrętkę, a szczękę klucza cienką warstwę skóry (irchy) lub gumy. Nie wolno stosować przekładki skóranej bądź gumowej, w przypadku posługiwania się kluczami nienastawnymi.

Przed rozpoczęciem eksploatacji baterii należy się upewnić, że wszystkie połączenia wodne są szczelne. W tym celu trzeba do wszystkich połączeń wodnych stosować odpowiednie uszczelki. Jeżeli po dokręceniu nakrętki połączenia wodnego, nadal są widoczne przecieki, należy zastosować uszczelkę o większej grubości lub dwie uszczelki ułożone warstwowo.


Korek zamontować korzystając z uszczelek i podkładek dołączonych do zestawu. Kolejność montażu pokazują rysunek. Dokręcić nakrętkę kluczem z minimalną siłą potrzebną do zapewnienia szczelności połączenia. Do wylotu korka należy przykręcić końcówkę odpływu wody. Upewnić się, że połączenie jest szczelne.

Wskazówki dotyczące eksploatacji i konserwacji

Czyszczenie powierzchni produktu wolno przeprowadzać tylko przy pomocy neutralnych środków

czyszczących, nanoszonych tylko za pomocą miękkiej, bawełnianej ściereczki. Zabronione jest stosowanie agresywnych detergentów. Nie wolno używać środków ściernych, a także środków czyszczących zawierających alkohole, kwasy i rozpuszczalniki.

Po wyczyszczeniu produktu należy go dokładnie opłukać czystą, letnią wodą, po czym wytrzeć do sucha. Niewielkie zabrudzenia należy czyścić wodą z mydłem, zabronione jest czyszczenie produktu na sucho.

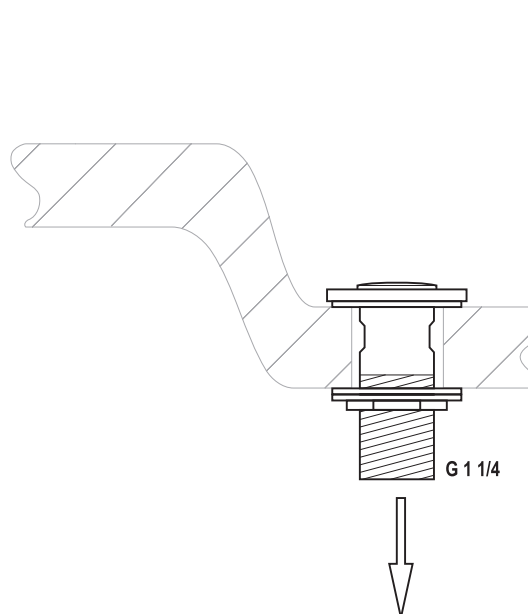

Niektóre elementy produktu mogą się różnić wyglądem od elementów wchodzących w skład rzeczywistego zestawu, jednak sposób montażu i ich funkcja, są takie same jak te przedstawione w instrukcji.

Zamykanie lub otwieranie korka realizuje się naciskając pokrywę korka. Pokrywę można odkręcić, co pozwala na oczyszczenie wnętrza korka.

Uwaga! Korek 75486 nie jest przeznaczony do montażu w zlewach lub umywalkach wyposażonych w instalację przelewową. Nie posiada otworów umożliwiających odprowadzenie wody z instalacji przelewowej.

1. Producent-upoważniony przedstawiciel:
TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław

2. Adres zakładu produkcyjnego:
Building #28, No. 1365 Lane, East KangQiao Road, Shanghai, China

3. Nazwa wyrobu wyrobu budowlanego:
Korek do umywalki; nr kat.: 75483, 75484, 75485, 75486, 75487, 75488

4. Nazwa wyrobu wg specyfikacji technicznej:
Zestaw odpływowy przyborów sanitarnych; EN 247-1

5. Przeznaczenie wyrobu budowlanego:
Wypożyczenie domowych przyborów sanitarnych służących higienie (toalety i łazienki)

6. Specyfikacja techniczna: EN 247-1:2002

7. Nr deklaracji zgodności: 0114/75483/EC/2014