

Nitownica ręczna 330 mm



Właściwości

- Opatentowana konstrukcja zwiększającą siłę i redukującą odrzut.
- Najkrótsza nitownica ręczna, która może pracować z nitami ze stali nierdzewnej o średnicy do 6,4 mm (1/4").
- Krótsza rękojeść z podwójnymi zawiasami, które zwiększają dźwignię.
- Idealna do prac w trudnodostępnych miejscach.
- Trzyczęściowe szczęki ze stali Cr-Mo, zapewniają długotrwałą pracę.
- Jednoczęściowa osłona tulei zaciskowej umożliwia zmianę średnicy nitu bez regulacji narzędzia.
- Pojemnik na odcięty trzpień nitu zapewnia łatwe i bezpieczne gromadzenie odpadów.
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodną pracę.

Specyfikacja

- 5 głowic: 3,2 mm (1/8"); 4,0 mm (5/32"); 4,8 mm (3/16"); 6,0 mm (7/32"); 6,4 mm (1/4")
- Długość: 330 mm
- Waga: 1,14 kg


Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem pracy narzędziem.
2. Podczas pracy zawsze nosić gogle ochronne.
3. Podczas pracy narzędziem, użytkownik jest narażony na kontakt z pyłem i drobinami materiałów które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.
4. Podczas pracy narzędziem zawsze stosować odzież ochronną, adekwatną do wykonywanej pracy. Należy przeczytać i stosować się do instrukcji dołączonych do środków ochrony osobistej.

Ostrzeżenie: Zakładaj gogle ochronne.

Instrukcja użytkowania

1. Rozsunąć rękojeści nitownicy na pełną szerokość i wsunąć trzpień nitu do głowicy narzędzia. Następnie głowicę nitu wsunąć we wcześniej przygotowany otwór.
2. Dociskając nitownicą nit, zacisnąć rękojeści narzędzia, aż do obcięcia trzpienia nitu. Jeżeli do obcięcia trzpienia nie wystarczy jedno zaciśnięcie rękojeści, powtórzyć operację.
3. Po odcięciu trzpienia nitu rozsunąć rękojeści narzędzia na pełną szerokość, aby trzpień wpadł do pojemnika.

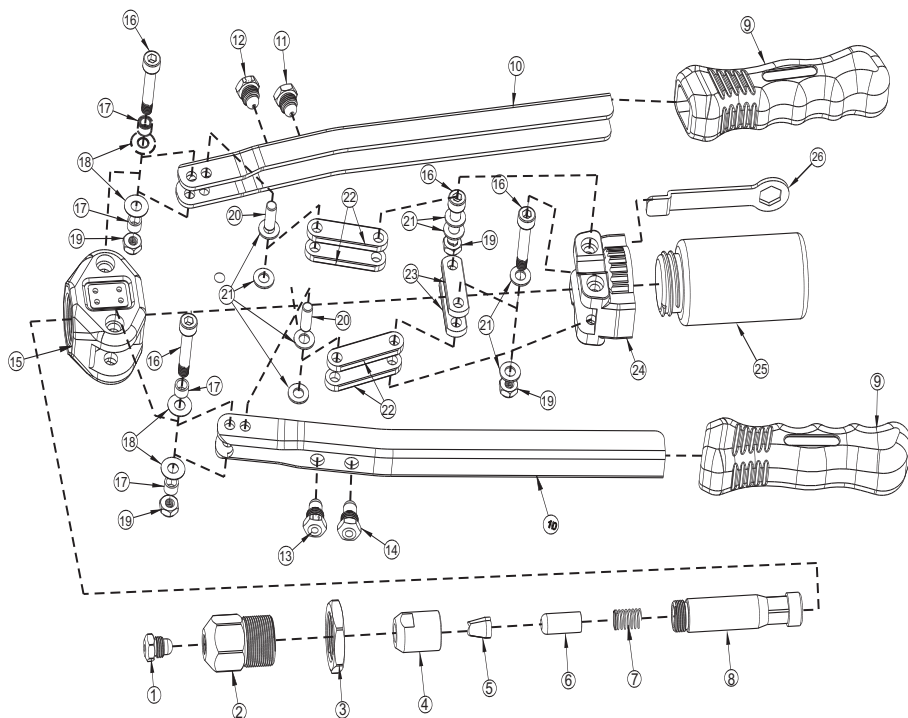

Lp.	Nazwa
1	Głowica 4,8 mm (3/16")
2	Mocowanie głowicy
3	Nakrętka kontruująca
4	Ośłona szczęk
5	Szczeka
6	Popychacz szczęk
7	Sprężyna
8	Tuleją zaciskową
9	Uchwyt
10	Rękojeść
11	Głowica 4,0 mm (5/32")
12	Głowica 3,2 mm (1/8")
13	Głowica 6,0 mm (7/32")

Lp.	Nazwa
14	Głowica 6,4 mm (1/4")
15	Korpus
16	Sruba
17	Podkładka
18	Podkładka
19	Nakrętka
20	Trzpień
21	Podkładka
22	Łączniki
23	Uchwyt łączników
24	Gniazdo pojemnika
25	Pojemnik
26	Klucz

330mm Hand Riveter



Features

- Patented structure increases power and reduces shock.
- Shortest long arm riveter that can operate up to 1/4" (6.4mm) stainless steel rivets.
- Shorter handle with double compound hinges that maximize leverage.
- Ideal for working in hard-to-reach areas.
- 3 piece, Cr-Mo steel jaws provides long lasting tool life
- One-piece collet case eliminates the need to adjust the tool when changing rivet diameters.
- Core collection bottle for safety and ease of disposal.
- Ergonomic grip for easy operation.

Specifications

- 5 Nosepieces: 1/8" (3.2mm), 5/32" (4.0mm), 3/16"(4.8mm), 7/32" (6.0mm) and 1/4" (6.4mm).
- Length: 330mm
- Weight: 1.14kg


Important Safety Instructions

1. Read all instructions before using this unit.
2. Always wear ANSI approved safety goggles when using this product.
3. Normal use of this product is likely to expose the user to dust and/or microscopic particles containing chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm
4. Always wear appropriate safety equipment and clothing when using this product. Study, understand, and follow all instructions provided with this product.

Warning: Wear safety glasses.

Instructions for Use

1. Open tool handle fully and insert rivet mandrel all the way into tool nosepiece then insert rivet head completely into the prepared hole.
2. Squeeze tool handle until rivet mandrel breaks off. If more than one squeeze is required, open tool handle fully and squeeze again.
3. Finally, open tool handle fully to eject rivet mandrel from tool into the core collection bottle.

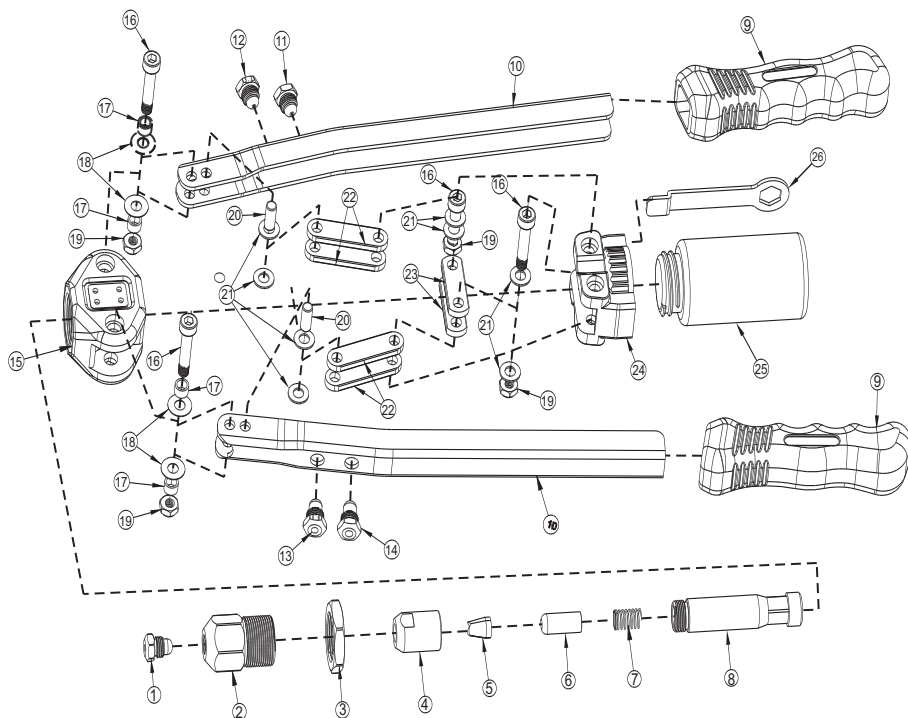

Item#	Part description
1	Nosepiece 3/16" (4.8mm)
2	Outer cylinder
3	Lock nut
4	Jaw carrier
5	Jaw
6	Jaw pusher
7	Spring
8	Pulling bar
9	Grip
10	Handle
11	Nosepiece 5/32" (4.0mm)
12	Nosepiece 1/8" (3.2mm)
13	Nosepiece 7/32" (6.0mm)

Item#	Part description
14	Nosepiece 1/4" (6.4mm)
15	Aluminum body
16	Screw
17	Screw washer
18	Stainless washer
19	Nut
20	Pin
21	Washer
22	Links
23	Metal fixture
24	Core collector base
25	Core collector bottle
26	Wrench