

NOWE PRZYŁBICE SPAWALNICZE

PRZYŁBICA SPAWALNICZA

YT-73921

- 4 czujniki łuku
- klasa optyczna 1/2/1/3
- pole widzenia: 98 x 43 mm
- czas reakcji 1/25000 s
- funkcja spawania / szlifowania
- ochrona przeciw UV/IR DIN 16

- regulacja czułości
- szybkość ściemniania 0,3 - 1,0 ms



- funkcja spawania / szlifowania
- regulacja przyciemnienia




DARK STATE STAN CIEMNY 9-13	LIGHT STATE STAN JASNY 4	0.1 – 1.0 s BRIGHTENING TIME CZAS ROZJAŚNIANIA	0.3-0.8 ms DIMMING TIME CZAS ZACIEMIENIA	SOLAR CELL OGNIWO SŁONECZNE
2x3V CR2450 BATTERIES NOT INCLUDED BATERIE NIE DOŁĄCZONE	LOW BATTERY ALARM WSKAZNIK POZIOMU BATERII	AUTOMATIC POWER ON / OF AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE WYŁĄCZANIE	FILTER TEST TEST FILTRA	-5°C + +55°C WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY



WIĘŻBA 4
PUNKTOWA

- 2 punktowa regulacja wysokości
- blokada w pozycji podniesionej
- 3 pozycje regulacji odległości od filtra
- regulacja pozycji potylicznej
- regulacji obwodu za pomocą systemu grzechotkowego

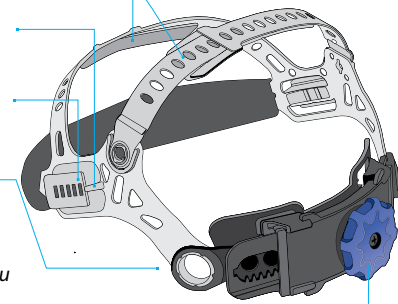

AKCESORIA SPAWALNICZE

SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA INWERTEROWE IGBT



73200

- 140 A
- Średni cykl pracy 60%
- Rozmiar elektrody: 1,6 – 3,2 mm



73201

- 160 A
- Średni cykl pracy 60%
- Rozmiar elektrody: 1,6 – 4,0 mm



73202

- 180 A
- Średni cykl pracy 60%
- Rozmiar elektrody: 1,6 – 5,0 mm



73203

- 200 A
- Średni cykl pracy 60%
- Rozmiar elektrody: 1,6 – 5,0 mm

ELEKTRODY RUTYLOWE



74307

- 2,5 x 350 mm 4 kg

74311

- 3,2 x 450 mm 5 kg

74316

- 4,0 x 450 mm 6 kg

ELEKTRODY RUTYLOWO - CELULOZOWE



74324

- 2,5 x 350 mm 4 kg

SZCZYPCE ZACISKOWE SPAWALNICZE



YT-2461 TYP U



YT-2463 TYP PŁASKI



YT-2466 TYP C



YT-2468 TYP C

SPAWALNICZE KĄTOWNIKI I WSPORNIKI MAGNETYCZNE

YT-0862
22,5 kg



YT-0866
11,5 kg



YT-0867
34 kg



YT-0863
11,5 kg



YT-0864
22,5 kg



YT-0865
34 kg



NOWE PRZYŁBICE SPAWALNICZE



NOWE PRZYŁBICE SPAWALNICZE

PRZYŁBICA SPAWALNICZA 74482

- klasa optyczna 1/1/1/2
- pole widzenia: 100 x 50 mm
- czas reakcji 1 / 25000 s
- funkcja spawania / szlifowania
- ochrona przeciw UV / IR DIN 16

DARK STATE STAN CIEMNY 9-13	LIGHT STATE STAN JASNY 4	0.1 - 1.0 s BRIGHTENING TIME CZAS ROZJAŚNIANIA	0.4 - 1.4 ms DIMMING TIME CZAS ZACIEMNIANIA	2 ARC SENSOR LICZBA CZUJNIKÓW ŁUKU
SENSITIVITY CZUŁOŚĆ	DELAY OPÓŹNIENIE	SOLAR CELL OGNIWO SŁONECZNE	2x3V CR2032 *BATTERIES NOT INCLUDED. *BATERII NIE DOŁĄCZONO	LOW BATTERY ALARM WSKAŹNIK WYCZERPANIA BATERII
AUTOMATIC POWER ON / OF AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE WYŁĄCZANIE	FILTER TEST TEST FILTRA	-5°C+ +55°C WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY		



WIĘZBA 3 PUNKTOWA

NOWE PRZYŁBICE SPAWALNICZE

PRZYŁBICA SPAWALNICZA 74481

- klasa optyczna 1/2/1/3
- pole widzenia: 98 x 43 mm
- czas reakcji 1 / 25000 s
- funkcja spawania / szlifowania
- ochrona przeciw UV / IR DIN 16

DARK STATE STAN CIEMNY 9-13	LIGHT STATE STAN JASNY 4	0.1 - 1.0 s BRIGHTENING TIME CZAS ROZJAŚNIANIA	0.3 - 0.9 ms DIMMING TIME CZAS ZACIEMNIANIA	2 ARC SENSOR LICZBA CZUJNIKÓW ŁUKU
SENSITIVITY CZUŁOŚĆ	DELAY OPÓŹNIENIE	SOLAR CELL OGNIWO SŁONECZNE	2x3V CR2032 *BATTERIES NOT INCLUDED. *BATERII NIE DOŁĄCZONO	LOW BATTERY ALARM WSKAŹNIK WYCZERPANIA BATERII
AUTOMATIC POWER ON / OF AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE WYŁĄCZANIE	FILTER TEST TEST FILTRA	-5°C+ +55°C WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY		



WIĘZBA 3 PUNKTOWA

NOWE PRZYŁBICE SPAWALNICZE

PRZYŁBICA SPAWALNICZA 74480

- klasa optyczna 1/1/1/2
- pole widzenia: 92 x 42 mm
- czas reakcji 1 / 15000 s
- funkcja spawania / szlifowania
- ochrona przeciw UV / IR DIN 16

DARK STATE STAN CIEMNY 9-13	LIGHT STATE STAN JASNY 4	0.25 - 0.85 s BRIGHTENING TIME CZAS ROZJAŚNIANIA	0.25 - 0.8 ms DIMMING TIME CZAS ZACIEMNIANIA	2 ARC SENSOR LICZBA CZUJNIKÓW ŁUKU
SENSITIVITY CZUŁOŚĆ	DELAY OPÓŹNIENIE	SOLAR CELL OGNIWO SŁONECZNE	AUTOMATIC POWER ON / OF AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE WYŁĄCZANIE	-5°C+ +55°C WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA PRACY



WIĘZBA 3 PUNKTOWA